


Magnetic mortise lock
For european cylinder 60

IN.20.835.60 (SATIN NICKEL) / Un.
IN.20.835.60.BA (BLACK ANTHRACITE) / Un.
IN.20.835.60.G (GRAY - RAL 9006) / Un.
IN.20.835.60.B (BLACK - RAL 9005) / Un.

Fechadura de embutir magnética para cilindro Europeu /
Magnetic mortise door lock for European cylinder /
Cerradura de embutir magnetica para cilindro Europeo.

1 Un. 40 Un.

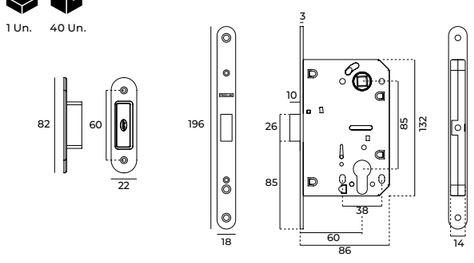




Magnetic mortise lock
For bathroom 60

IN.20.836.60 (SATIN NICKEL) / Un.
IN.20.836.60.BA (BLACK ANTHRACITE) / Un.
IN.20.836.60.G (GRAY - RAL 9006) / Un.
IN.20.836.60.B (BLACK - RAL 9005) / Un.

Fechadura de embutir magnética para casa de banho /
Magnetic mortise door lock for bathroom use /
Cerradura de embutir magnetica para baño.

1 Un. 40 Un.

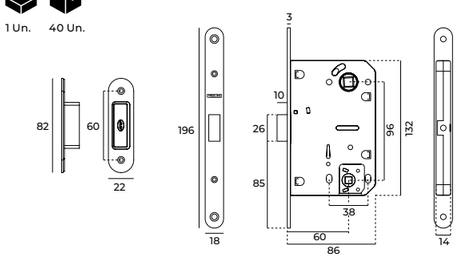




Magnetic mortise lock
With normal key 60

IN.20.837.60 (SATIN NICKEL) / Un.
IN.20.837.60.BA (BLACK ANTHRACITE) / Un.
IN.20.837.60.G (GRAY - RAL 9006) / Un.
IN.20.837.60.B (BLACK - RAL 9005) / Un.

Fechadura de embutir magnética com chave normal. Chave com 6 combinações /
Magnetic mortise door lock with normal key. Key with 6 combinations /
Cerradura de embutir magnetica con llave. Llave con 6 combinaciones.

1 Un. 40 Un.

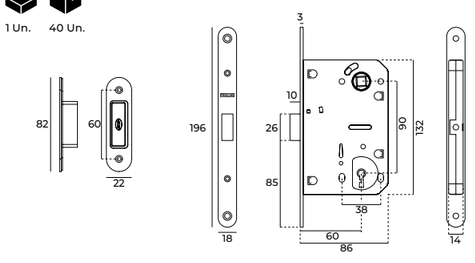



Chapa testa magnética reversível e ajustável por posição. A folga do trinco em relação à chapa testa é ajustável em +1mm / -1mm pela rotação de 180° /

Magnetic strike plate, reversible and adjustable by position. The gap of the strike plate to the magnetic bolt is adjustable in +1mm / -1mm by the rotation of 180° /

Cerradero magnético reversible y ajustable por posición. La holgura del picaporte relativo con lo cerradero eres ajustable en +1mm / - 1mm por la rotación de 180°.