
# DOBRADIÇAS OCULTAS / *CONCEALED HINGE / BISAGRAS OCULTAS*

NEW

## IN.05.064
*COPLAN SERIES 120*

***Dobradiça invisível com ajuste 3D. (registo internacional) /***
*3D adjustable invisible hinge. (international design registry) / Bisagra invisible adjustable 3D. (registro internacional) /*

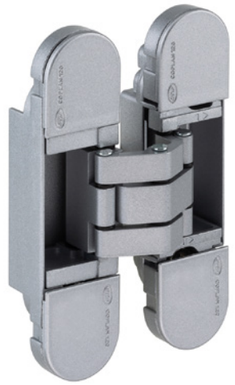

FIREPROOF

3x Max. 80kg — 100.000 CYCLES

3x Max. 60kg — 200.000 CYCLES

2x Max. 50kg — 100.000 CYCLES

RAL 9006

***ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:***
*RAL 9006*

***OPTIONAL:*** *COATED (BLACK/ GOLD/ COPPER/WHITE)*

***.B / .SG / .SC / .W***

EN1935 2 7 2 0 1 4 0 7

***200,000 CYCLES TESTED***

***IN.05.061 + KI.05.061***
***Dobradiça invisível com ajuste 3D + Kit intumescente*** */ 3D adjustable invisible hinge + Intumescent Kit*

EN1935 2 7 2 1 1 4 0 7

INTERNACIONAL DESIGN REGISTERED

RAL 9005 BLACK — GOLD — COPPER — RAL 9016 WHITE



***IN.05.064.B***
*black coated RAL 9005*
EN1935 2 7 2 0 1 4 0 7




***IN.05.064.SG***
*gold coated*
EN1935 2 7 2 0 1 4 0 7



***IN.05.064.SC***
*copper coated*
EN1935 2 7 2 0 1 4 0 7



***IN.05.064.W***
*white coated RAL 9016*
EN1935 2 7 2 0 1 4 0 7

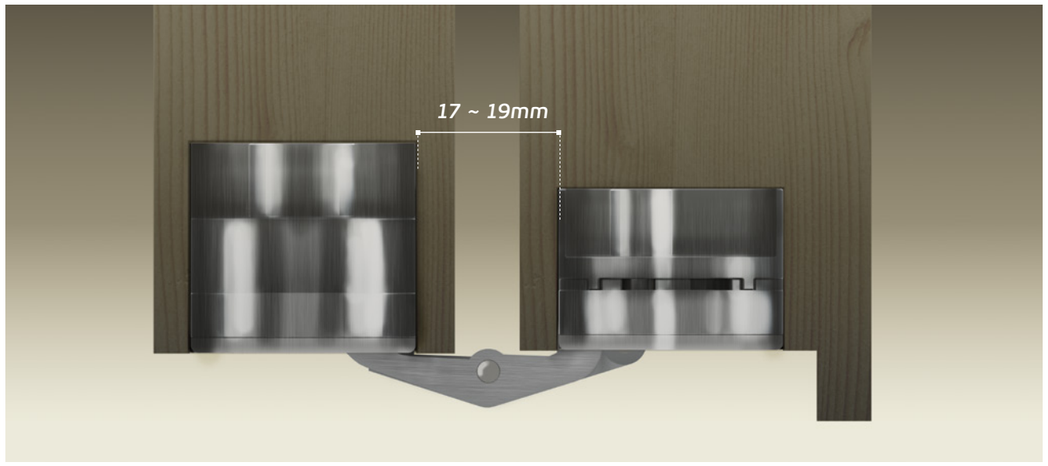





ESPESSURA MÍN. DE PORTA / MIN DOOR THICKNESS / ESPESOR MÍNIMO DE PUERTA 36 mm

MAINTENANCE FREE

3D ADJUSTMENT HINGES

***KG.*** ***Especificações da porta /*** *Door specifications / Especificaciones puerta*

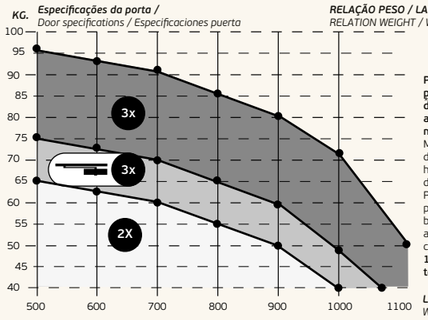



***RELAÇÃO PESO / LARGURA //*** *RELATION WEIGHT / WIDTH.*


2X **Peso máx. para porta com 2 dobradiças sem aplicação de mola aérea /** Max. weight for door with 2 hinges without door closer / Peso max. para puerta con 2 bisagras sin aplicación de cierra puertas/ **100.000 cycles tested**


3x **Peso máx. para porta com 3 dobradiças com aplicação de mola aérea /** Max. weight for door with 3 hinges with door closer / Peso max. para puerta con 3 bisagras con aplicación de cierra puertas/ **200.000 cycles tested**

3X **Peso máx. para porta com 3 dobradiças sem aplicação de mola aérea /** Max. weight for door with 3 hinges without door closer / Peso max. para puerta con 3 bisagras sin aplicación de cierra puertas/ **100.000 cycles tested**


***Distribuição /*** *Distribution / Distribución*






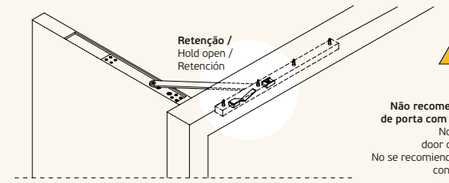


**Não recomendado o uso de molas de porta com sistema de retenção /**
Not recommended to use door closers with hold open / No se recomienda utilizar cierrapuertas con sistema de retención /





***Entalhe na porta/*** *Door cut/ Taladro en la puerta*





***Entalhe no aro/*** *Frame cut/ Taladro en el marco*



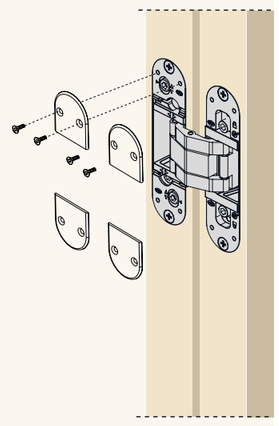



***Porta/*** *Door/ Puerta*




***Aro/*** *Frame/ Marco*

| X | Y | Z | (mm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 3 | 3 | |
| 40 | 5 | 5 | |
| 44 | 7 | 7 | |




***Tampas decorativas em aço inox com parafusos (acessório opcional) /***
*Decorative stainless steel covers with screws. (optional acessorie) / Cubiertas decorativas en acero inoxidable con tornillos. (acesorio opcional)*



***IN.05.064.C***
*EN 1.4301*



***IN.05.064.C.TB***
*EN 1.4301 + Titanium Black*



***IN.05.064.C.TG***
*EN 1.4301 + Titanium Gold*



***IN.05.064.C.TCO***
*EN 1.4301 + Titanium Copper*

