


Slido F-Line18 50A

401.30.018 **401.30.019**
401.30.017 **401.30.016**







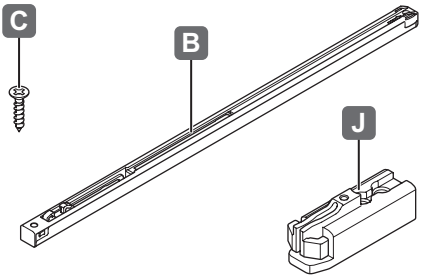



	A	B	C	D	E	F	G	J
401.30.018	4x	-	16x	1x	-	4x	4x	2x
401.30.017	4x	2x	16x	1x	1x	4x	4x	-
401.30.019	8x	-	32x	1x	-	8x	8x	4x
401.30.016	8x	4x	32x	1x	1x	8x	8x	-

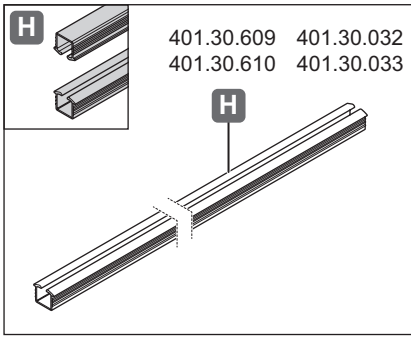


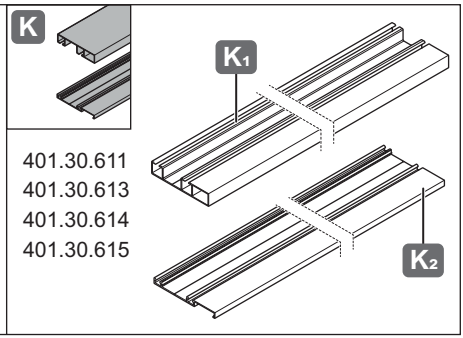


732.24.048


[WS362]

HDE 15.06.2026




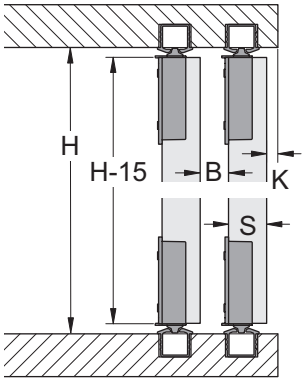



B ≥ 6





„mm“

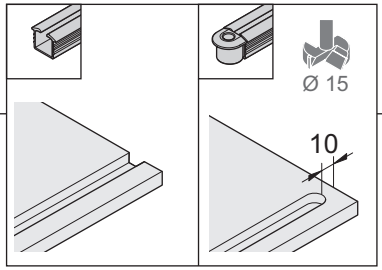


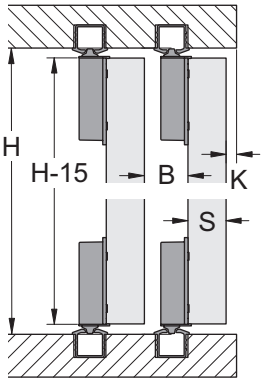

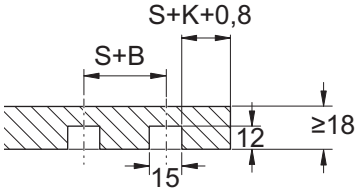



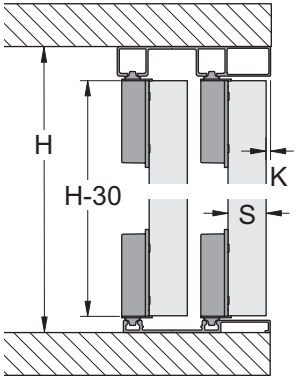



S ≤ 20

K = 20 - S


732.24.048


[WS362]


HDE 15.06.2026


1A






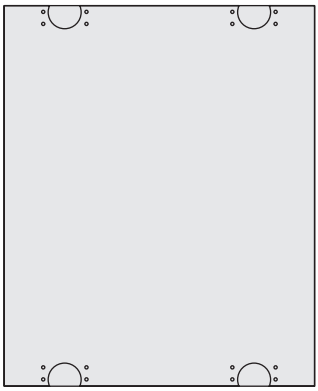

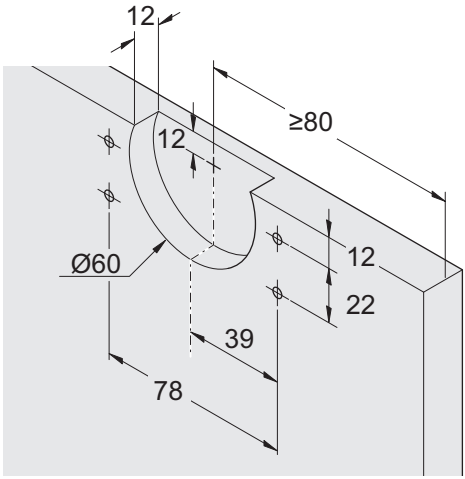

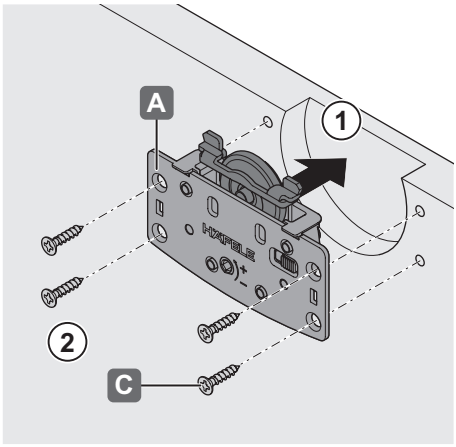

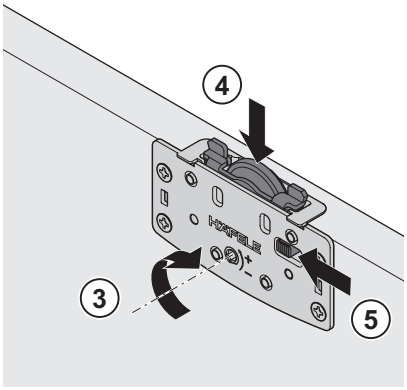



732.24.048 [WS362] HDE 15.06.2026

1B














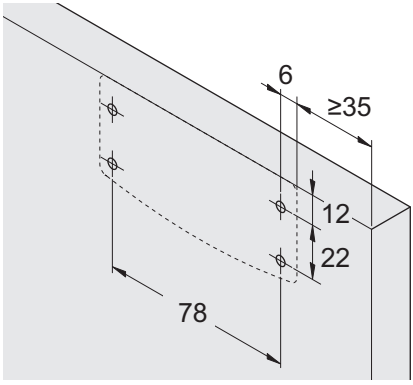

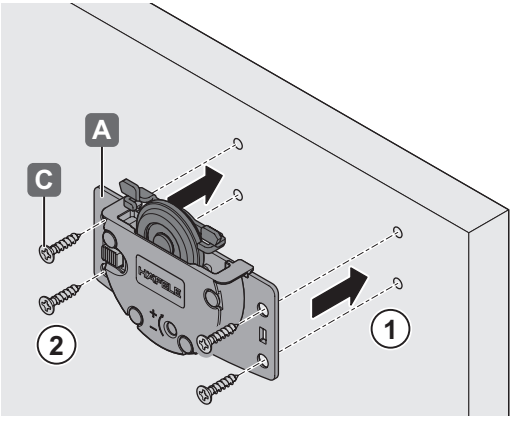





2




„mm“



x

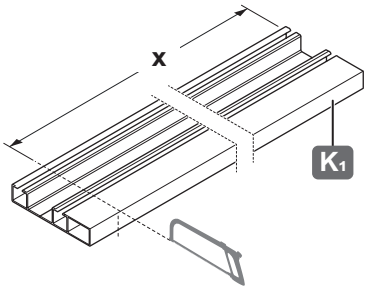

x
K1






x-44
H





x
H

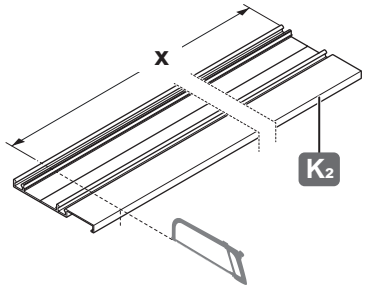

x
K2




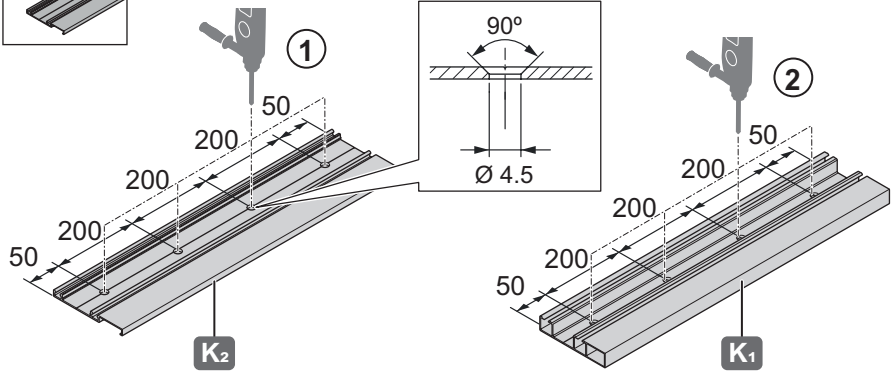
1
50
200
200
200
50
K2
90º
Ø 4.5
2
50
200
200
200
50
K1

3

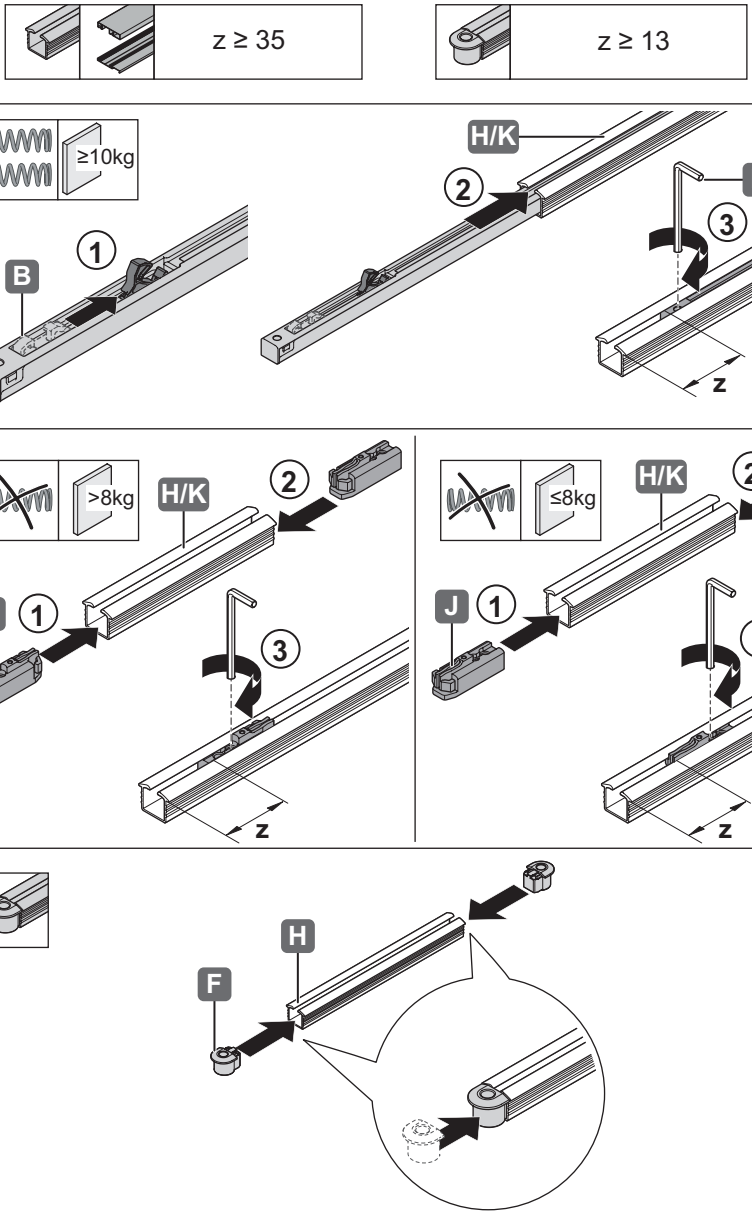

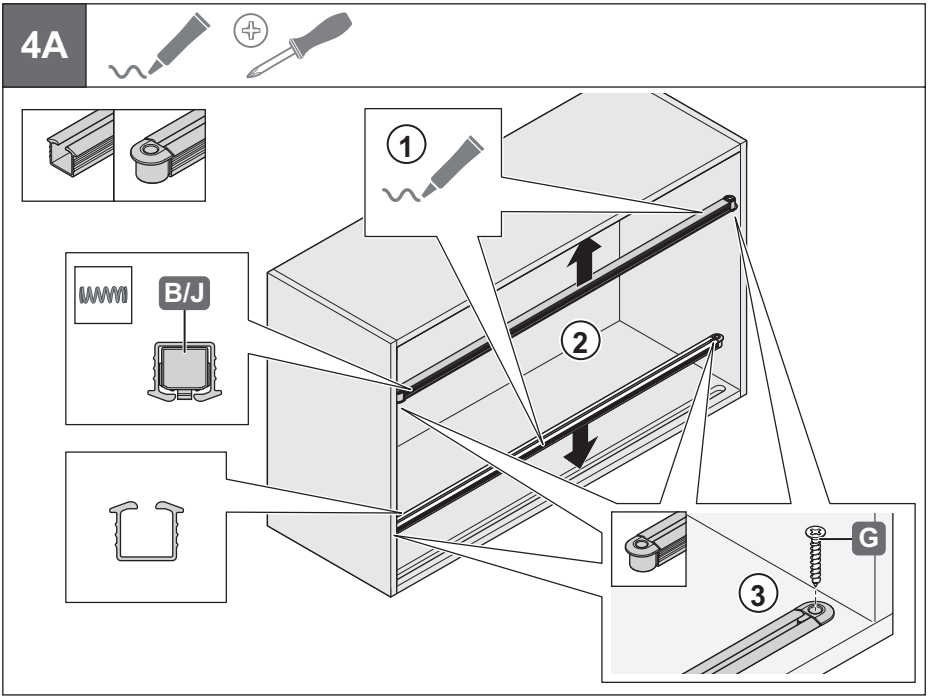

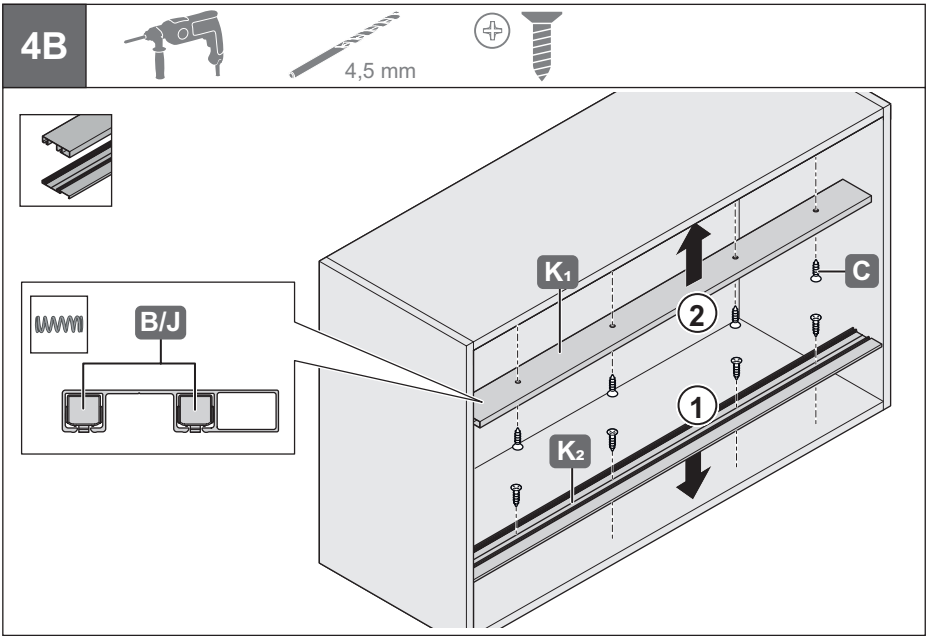

732.24.048


[WS362]


HDE 15.06.2026


5


„mm“

A







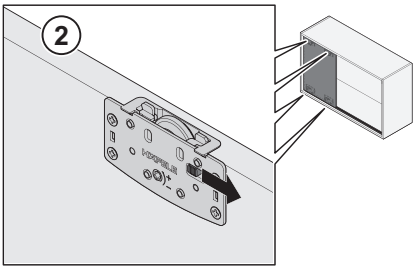


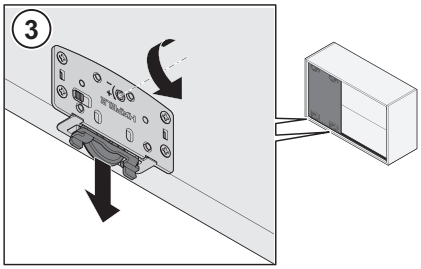


B





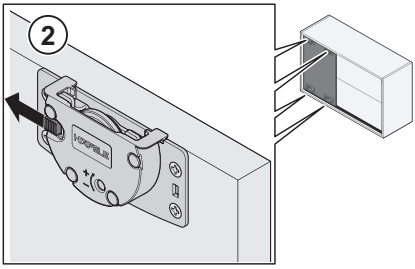


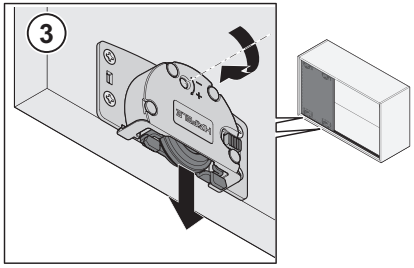


732.24.048

[WS362]

HDE 15.06.2026

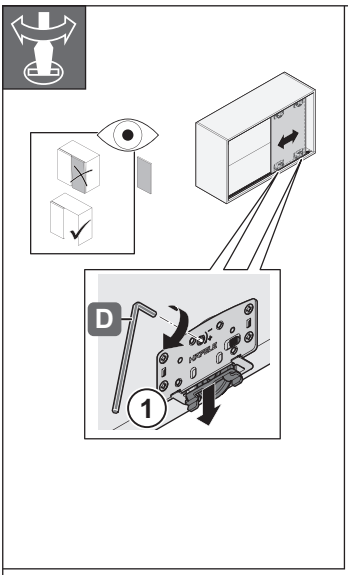

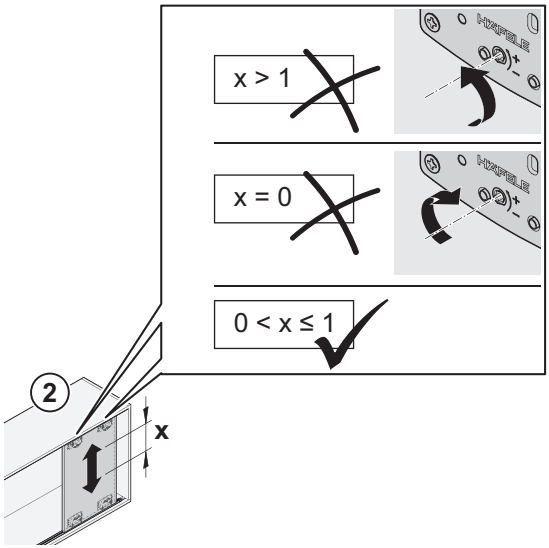

DE: Stellen Sie die oberen Laufwägen durch Drehen in Richtung „+“ so ein, dass die Tür in vertikaler Richtung höchstens 1 mm Spiel aufweist.

EN: Adjust the upper running gear by turning it in the “+” direction so that the door has a maximum vertical play of 1 mm.

FR: Réglez le chariot supérieur en tournant dans le sens « + » pour que la position verticale présente au maximum un jeu de 1 mm.


ES: Ajuste los mecanismos de traslación superiores girando hacia «+» de modo que la puerta presente como máximo 1 mm de holgura en sentido vertical.


IT: Regolare i carrelli superiori ruotandoli in direzione “+” in modo che l’anta presenti un gioco massimo di 1 mm in senso verticale.


NL: Stel de bovenste loopwagens af door ze in de richting van „+“ te draaien, zodat de deur in verticale richting maximaal 1 mm speling heeft.


PL: Ustaw górne wózki jezdne, obracając je w kierunku „+”, tak aby luz drzwi w kierunku pionowym wynosił maksymalnie 1 mm.

PT: Rodando na direção „+”, ajuste os carrinhos superiores de modo que a porta apresente, no máximo, 1 mm de folga no sentido vertical.







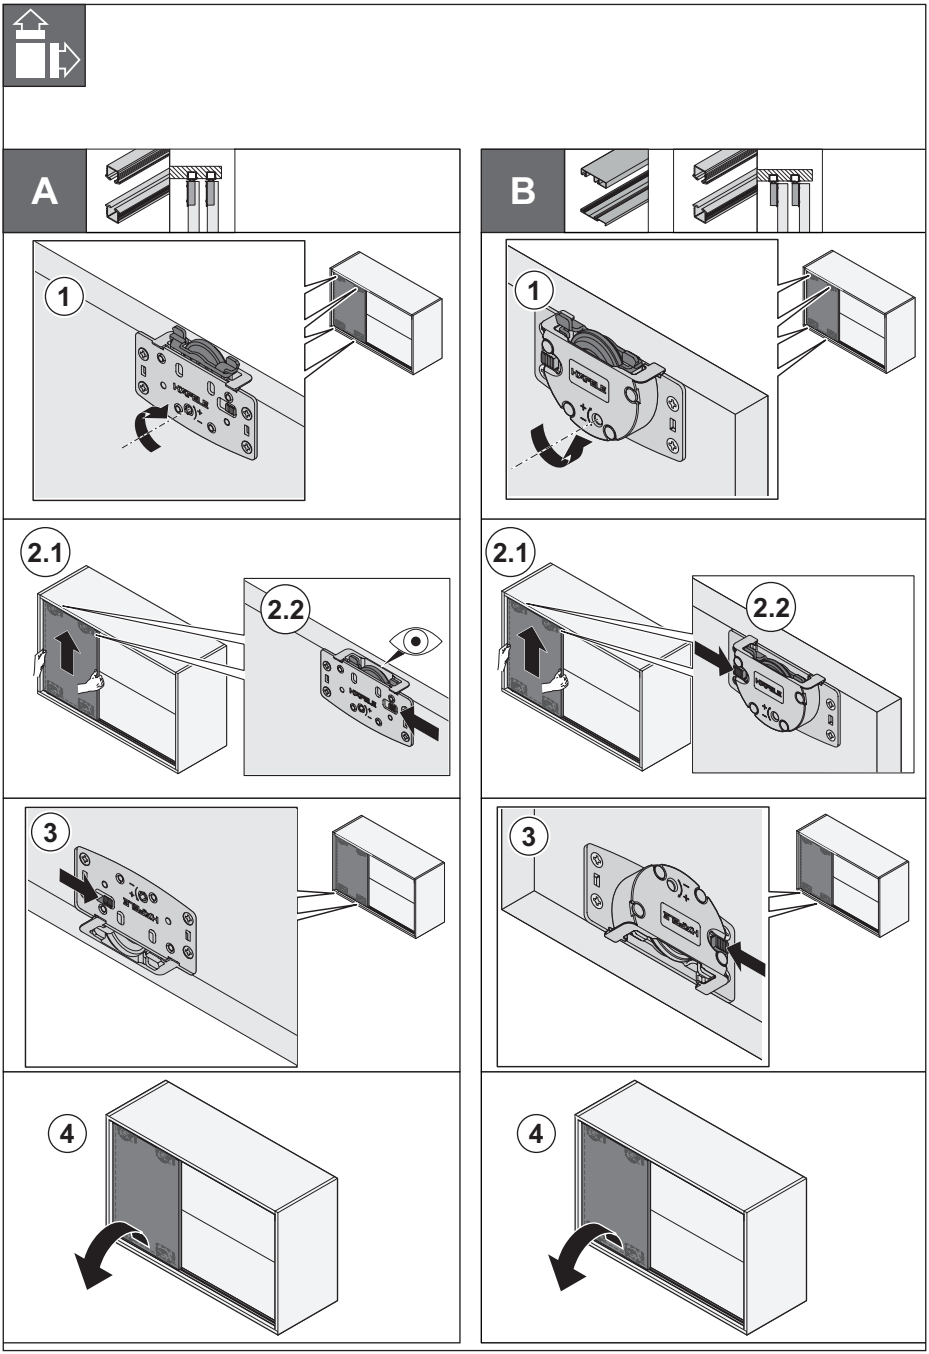

732.24.048

HDE 15.06.2026

Subject to alteration

© 2026 by Häfele SE & Co KG · www.hafele.com · info@haefele.de
Adolf-Häfele-Str. 1 · 72202 Nagold · Germany