
Fechadura de segurança que concilia a robustez com a suavidade do sistema de trinco magnético que permite um funcionamento silencioso e suave.

Security lock that combines robustness with the smoothness of the magnetic latch system that allows silent and smooth operation.

Cerradura de seguridad que combina robustez con la suavidad del sistema de cierre magnético que permite un funcionamiento silencioso y suave.

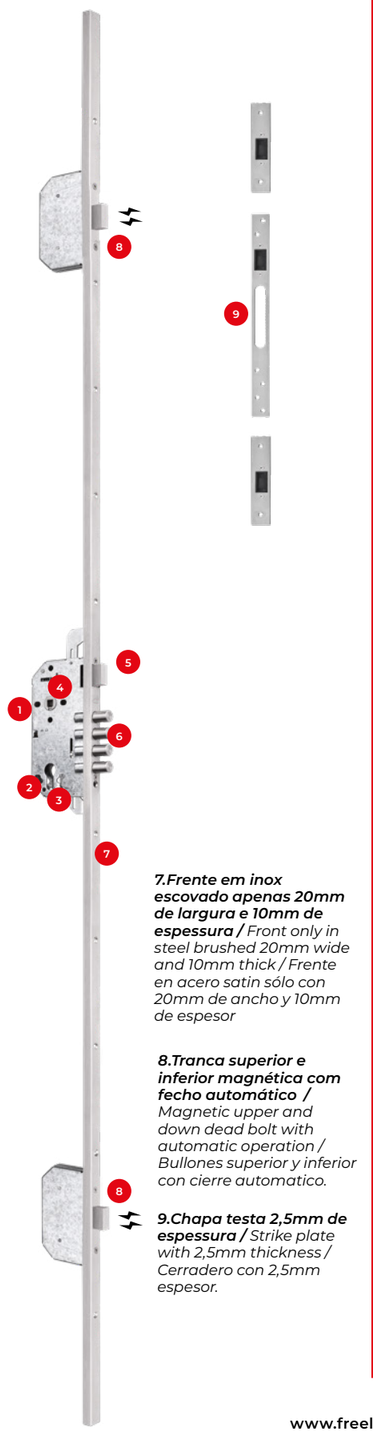

1.Furação para fixação do puxador / *Handle fixing holes / Agujeros para tornillos pasantes.*

2.Possível aplicação de diversos escudetes de segurança / *Possible to install different security cylinder key holes / Posible de aplicar distintos bocallaves de seguridad para cilindro.*

3.Caixa fechada / *Closed lock case / Caja cerrada.*

4. Quadra em aço inox com mola interior para eliminação da folga entre o puxador e a quadra / *Stainless steel handle square hole with a internal spring to avoid any gap between the spindle and the lock / Nueca en acero inox con muelle interior para eliminar la holgura entre la manilla e la nueca*

5.Trinco magnético metálico / *Metallic magnetic latch / Picaporte magnetico metálico.*

6.Trancas de segurança em aço inox EN 1.4301 / *Security dead bolt made in stainless steel EN 1.4301 / Bullones de seguridad en acero inox EN 1.4301.*

7.Frente em inox escovado apenas 20mm de largura e 10mm de espessura / *Front only in steel brushed 20mm wide and 10mm thick / Frente en acero satin sólo con 20mm de ancho y 10mm de espesor*

8.Tranca superior e inferior magnética com fecho automático / *Magnetic upper and down dead bolt with automatic operation / Bullones superior y inferior con cierre automatico.*

9.Chapa testa 2,5mm de espessura / *Strike plate with 2,5mm thickness / Cerradero con 2,5mm espesor.*





Magnetic lock
High security - 3 Points

IN.20.002 / Un.

Fechadura magnética de alta segurança. Fechadura de segurança que concilia a robustez com a suavidade do sistema de trinco magnético que permite um funcionamento silencioso e suave / *High security magnetic lock . Security lock that combines robustness with the smoothness of the magnetic latch system that allows silent and smooth operation / Cerradura magnética de alta seguridad. Cerradura de seguridad que combina robustez con la suavidad del sistema de cierre magnético que permite un funcionamiento silencioso y suave.*

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / *Satin*

1 Un. 10 Un

EN12209 3 H 5 0 0 C 7 B C 3 0

IN.20.002.A (80mm) / Un.

Extensão para frente de fechadura de 80mm / *80mm Extension for the lock front / Extensión para frente del cerradura 80mm.*

1 Un. 10 Un

IN.20.002.B (150mm) / Un.

Extensão para frente de fechadura de 150mm / *150mm Extension for the lock front / Extensión para frente del cerradura 150mm.*

1 Un. 10 Un

1.Trancas de segurança em aço inox EN 1.4301 / *Security dead bolt made in stainless steel EN 1.4301 / Bullones de seguridad en acero inox EN 1.4301.*

2.Quadra em aço inox com mola interior para eliminação da folga entre o puxador e a quadra / *Stainless steel handle square hole with a internal spring to avoid any gap between the and the lock / Nueca en acero inox con muelle interior para eliminar la holgura entre la manilla e la nueca.*

3.Furação para fixação do puxador / *Handle fixing holes / Agujeros para tornillos pasantes.*

4. Possível aplicação de diversos escudetes de segurança / *Possible to instal different security cylinder key holes / Posible de aplicar distintos bocallaves de seguridad para cilindro.*

5.Caixa fechada / *Closed lock case / Caja cerrada.*


6.Trinco reversível em aço inox EN 1.4301 / *Adjustable latch made in stainless steel EN 1.4301 / Picaporte reversible en acero inox EN 1.4301.*

7.Trancas de segurança em aço inox EN 1.4301 / *Security dead bolt made in stainless steel EN 1.4301 / Bullones de seguridad en acero inox EN 1.4301.*


8.Frente em inox escovado 20mm de largura e 10 mm de espessura / *Front only in steel brushed 20mm wide and 10mm thick / Frente en acero satin sólo con 20mm de ancho y 10mm de espesor.*

9.Trancas de segurança em aço inox EN 1.4301 / *Security dead bolt made in stainless steel EN 1.4301 / Pestillos de seguridad en acero inox EN 1.4301.*

10.Chapa testa 2,5mm de espessura / *Strike plate with 2,5mm thickness / Cerradero con 2,5mm espesor.*





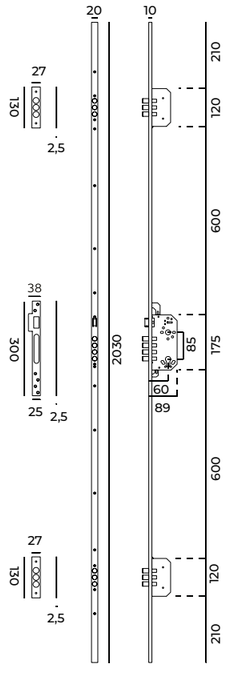

High security lock
3 Points - Stainless steel

IN.20.003 / Un.

Fechadura de embutir de alta segurança / *High security mortise lock / Cerradura de emputrar de alta seguridad.*

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / *Satin*

1 Un. 10 Un

EN12209 3 H 5 0 0 C 7 B C 3 0

IN.20.003.A (80mm) / Un.

Extensão para frente de fechadura de 80mm / *80mm Extension for the lock front / Extensión para frente del cerradura 80mm.*

1 Un. 10 Un

IN.20.003.B (150mm) / Un.

Extensão para frente de fechadura de 150mm / *150mm Extension for the lock front / Extensión para frente del cerradura 150mm.*

1 Un. 10 Un