OFFSCREEN Light
Invisible system for sliding doors with soft closing.




soft closing


Sistema invisível para portas de correr com fecho suave. Todo o sistema fica oculto na parte posterior e inferior da porta. A guia de alumínio é embutida na porta em conjunto com o sistema de amortecimento e fecho suave. O suporte oculto à parede permite o ajuste de ângulo da porta. No pavimento deslizam rodas em cada extremidade da porta.

Invisible system for sliding doors with soft closing. The entire system is concealed in the back and bottom of the door. The aluminium guide is embedded in the door together with the damping system and soft closing. The concealed wall bracket allows the angle of the door to be adjusted. On the floor, wheels slide at each end of the door.


Sistema invisible para puertas correderas con cierre suave. Todo el sistema está oculto en la parte posterior e inferior de la puerta. La guía de aluminio está empotrada en la puerta junto con el sistema de amortiguación y el cierre suave. El soporte mural oculto permite ajustar el ángulo de la puerta. En el suelo, unas ruedas se deslizan en cada extremo de la puerta.

DEFINIR TIPO DE ENTALHE /
DEFINE CUT-OUT TYPE /
DEFINIR TIPO DE CAJEADO

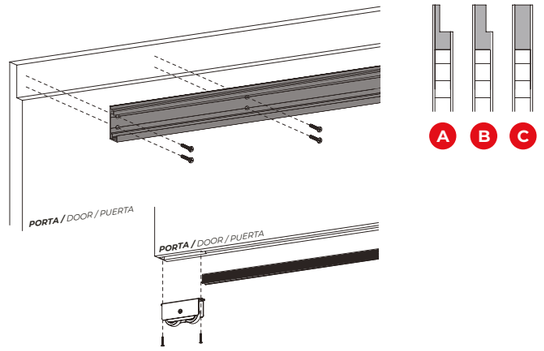

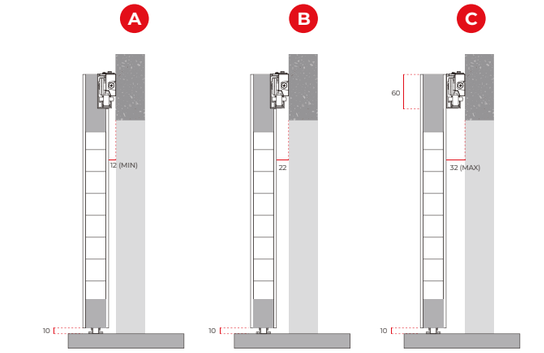

AJUSTE DE ALTURA /
HEIGHT ADJUSTMENT /
AJUSTE DE ALTURA

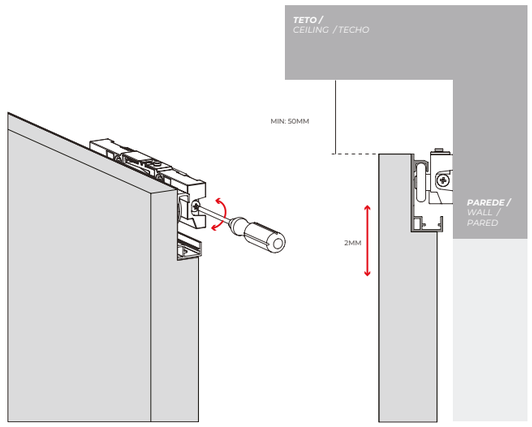

OFFSCREEN Light
for wooden sliding doors

IN.15.470.1100 / Set
Offscreen light 800-1100mm

1 Set 10 Set

IN.15.471.1600 / Set
Offscreen light 800-1600mm

1 Set 8 Set

Sistema invisível para portas de correr com fecho suave. Todo o sistema fica oculto na parte posterior e inferior da porta. A guia de alumínio é embutida na porta em conjunto com o sistema de amortecimento e fecho suave.

O suporte oculto à parede permite o ajuste de ângulo da porta. No pavimento deslizam rodas em cada extremidade da porta.

Na versão OFFSCREEN LIGHT, o pavimento tem de ser regular e nivelado de forma a garantir um bom funcionamento das rodas posicionadas na base da porta.

Invisible system for sliding doors with soft-close mechanism. The entire system is hidden behind and below the door. The aluminum guide is embedded in the door along with the damping and soft-close system.

The concealed wall support allows for door angle adjustment. Wheels slide on the floor at each end of the door.


In the OFFSCREEN LIGHT version, the floor must be even and level to ensure proper functioning of the wheels positioned at the base of the door.


Sistema invisible para puertas correderas con mecanismo de cierre suave. Todo el sistema queda oculto detrás y debajo de la puerta. La guía de aluminio está integrada en la puerta, junto con el sistema de amortiguación y cierre suave.

El soporte de pared oculto permite ajustar el ángulo de la puerta. Las ruedas se deslizan por el suelo en cada extremo de la puerta.


En la versión OFFSCREEN LIGHt, el suelo debe estar nivelado para garantizar el correcto funcionamiento de las ruedas ubicadas en la base de la puerta.


ABERTURA DIREITA /
RIGHT DOOR OPENING /
APERTURA PARA DERECHA

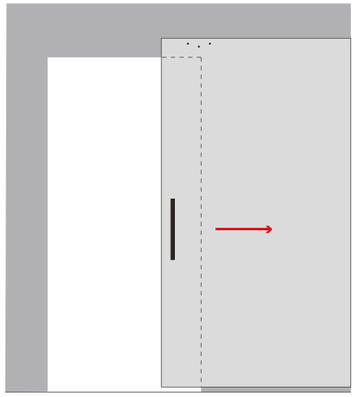


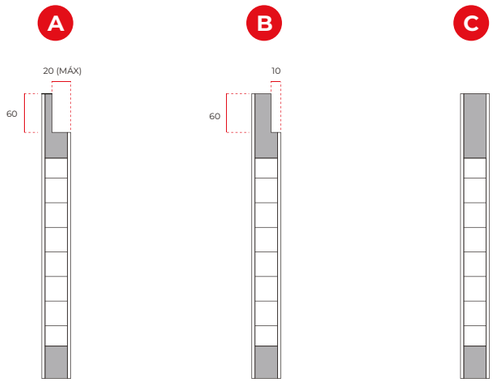


ABERTURA ESQUERDA /
LEFT DOOR OPENING /
APERTURA PARA IZQUIERDA

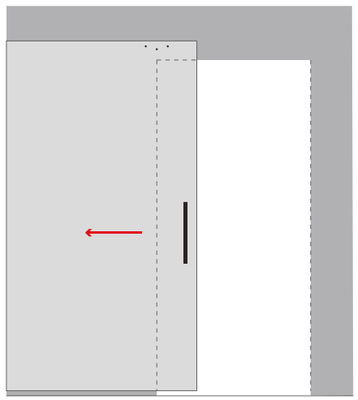

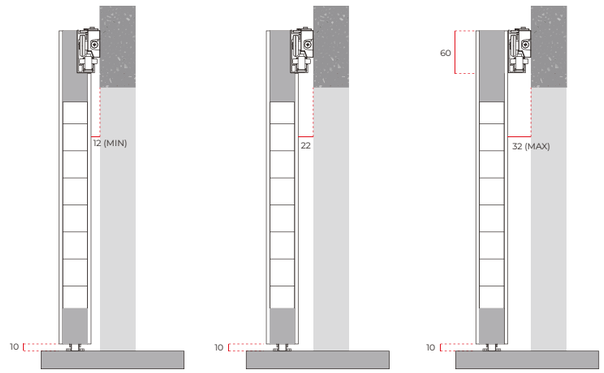


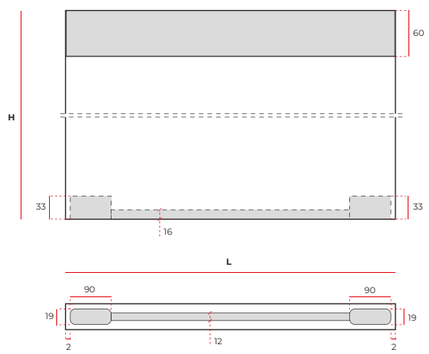


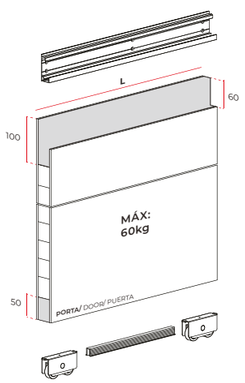


IN.15.470 (1100)
L: (MIN: 800mm - MAX: 1100mm)


IN.15.471 (1600)
L: (MIN: 800mm - MAX: 1600mm)






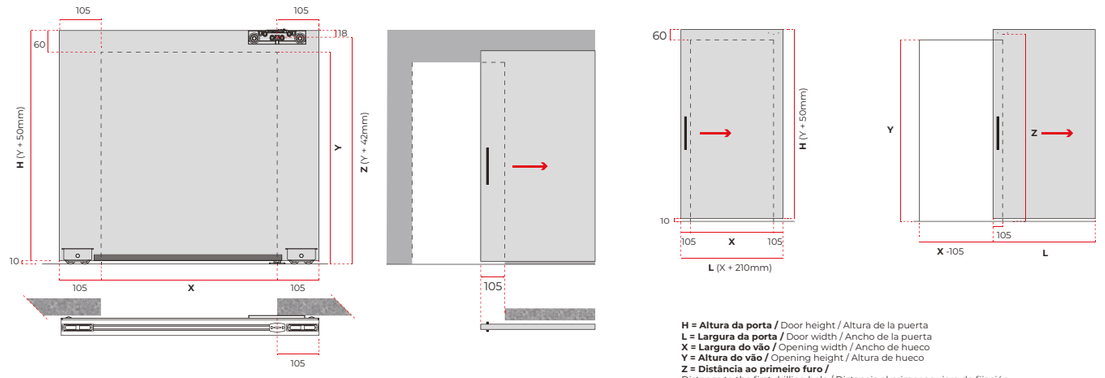

H = Altura da porta / Door height / Altura de la puerta
L = Largura da porta / Door width / Ancho de la puerta
X = Largura do vão / Opening width / Ancho de hueco
Y = Altura do vão / Opening height / Altura de hueco
Z = Distância ao primeiro furo /
Distance to the first drilling hole / Distancia al primer agujero de fijación

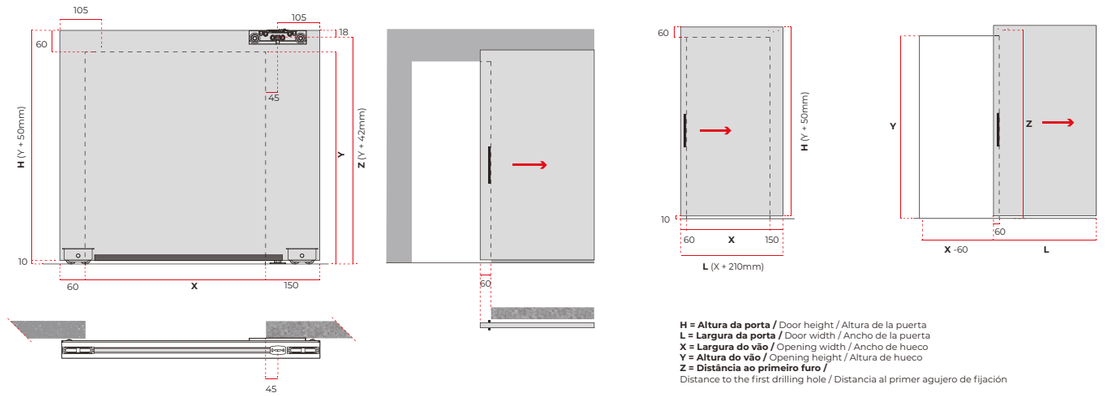


H = Altura da porta / Door height / Altura de la puerta
L = Largura da porta / Door width / Ancho de la puerta
X = Largura do vão / Opening width / Ancho de hueco
Y = Altura do vão / Opening height / Altura de hueco
Z = Distância ao primeiro furo /
Distance to the first drilling hole / Distancia al primer agujero de fijación

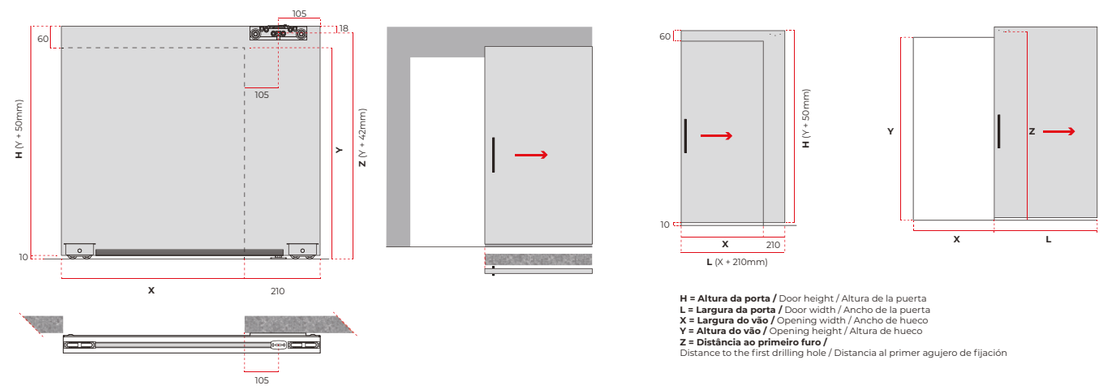


H = Altura da porta / Door height / Altura de la puerta
L = Largura da porta / Door width / Ancho de la puerta
X = Largura do vão / Opening width / Ancho de hueco
Y = Altura do vão / Opening height / Altura de hueco
Z = Distância ao primeiro furo /
Distance to the first drilling hole / Distancia al primer agujero de fijación



soft closing



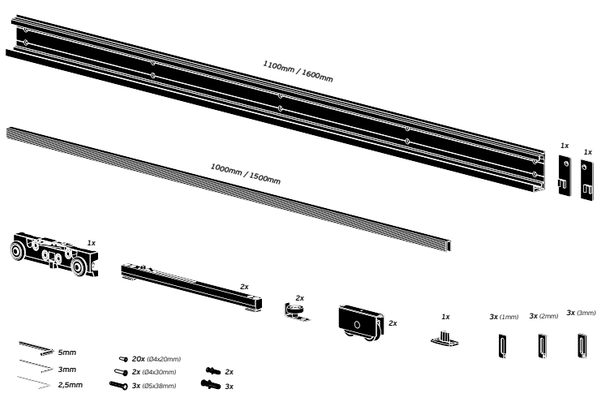

1x - ***Roldana superior*** */ Upper wheel / Rueda superior*
2x - ***Calhas*** */ Track / Carril*
2x - ***Fechos suaves*** */ Soft close / Cierres suaves.*
2x - ***Guia de pavimento*** */ Floor guide / Guia de suelo*
2x - ***Carril de alumínio*** */ Aluminium track / Guia de aluminium*
x1 - ***Guia inferior de porta*** */ Lower door guide / Guia inferior puerta.*
x9 - ***Calços de compensação /*** *Compensation shims /*
Calzas de compensación