LOX5

HÄFELE


LED3146


833.76.235–238
833.76.465–468

	24 V System	W/m	max. (m)				mm/in	T_A
			20W	40W	60W	90W		
24V	LED3146	6.0	3.3	6.6	10.0	15.0	5000 x 10 x 5 196.85 x 0.39 x 0.20 50000 x 10 x 5 1968.5 x 0.40 x 0.20	-20 – +45°C -4 – +113°F


732.28.474

mm/in






x	24V
2000 / 78.74	833.95.709

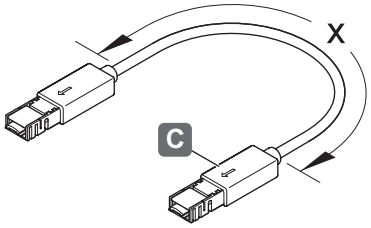


x	12/24V
50 / 1.97	833.89.203
500 / 1968	833.89.204
2000 / 78.74	833.89.205

[WS189]

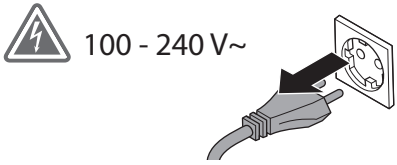




HDE 29.10.2024

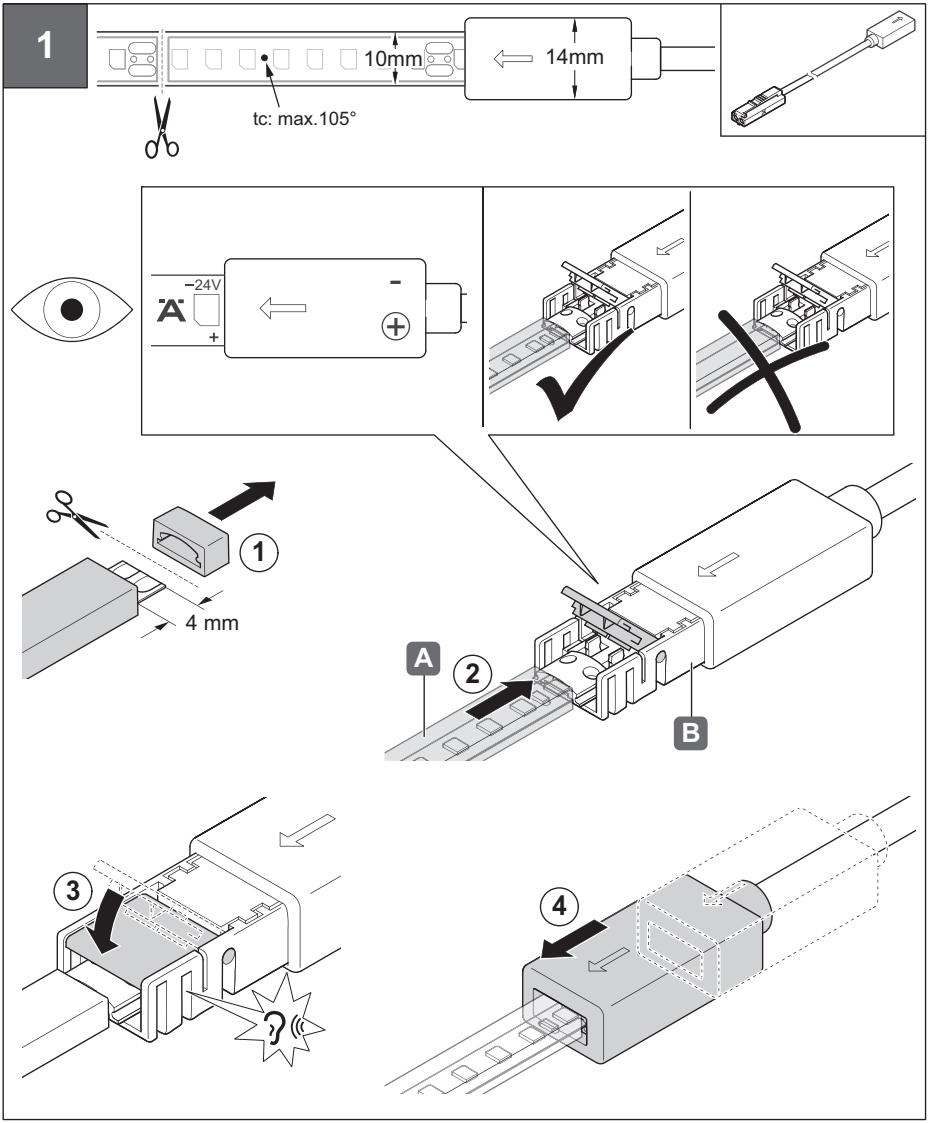


732.28.474

[WS189]

HDE 29.10.2024

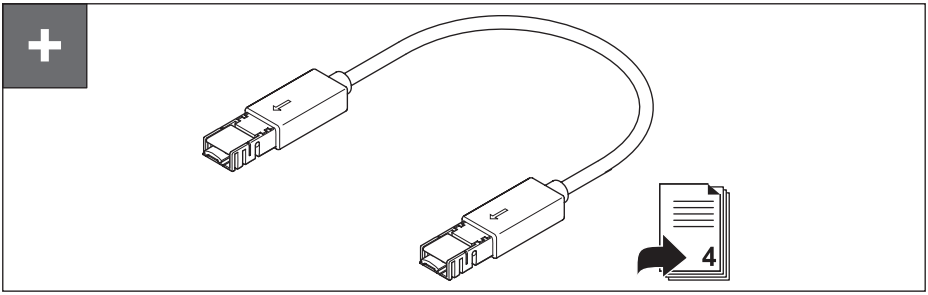


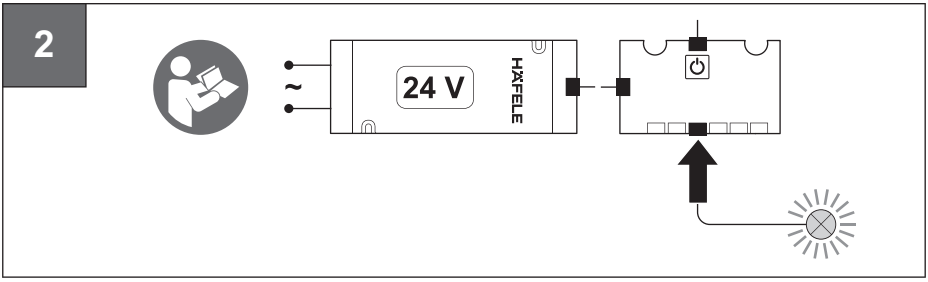

732.28.474

[WS189]

HDE 29.10.2024

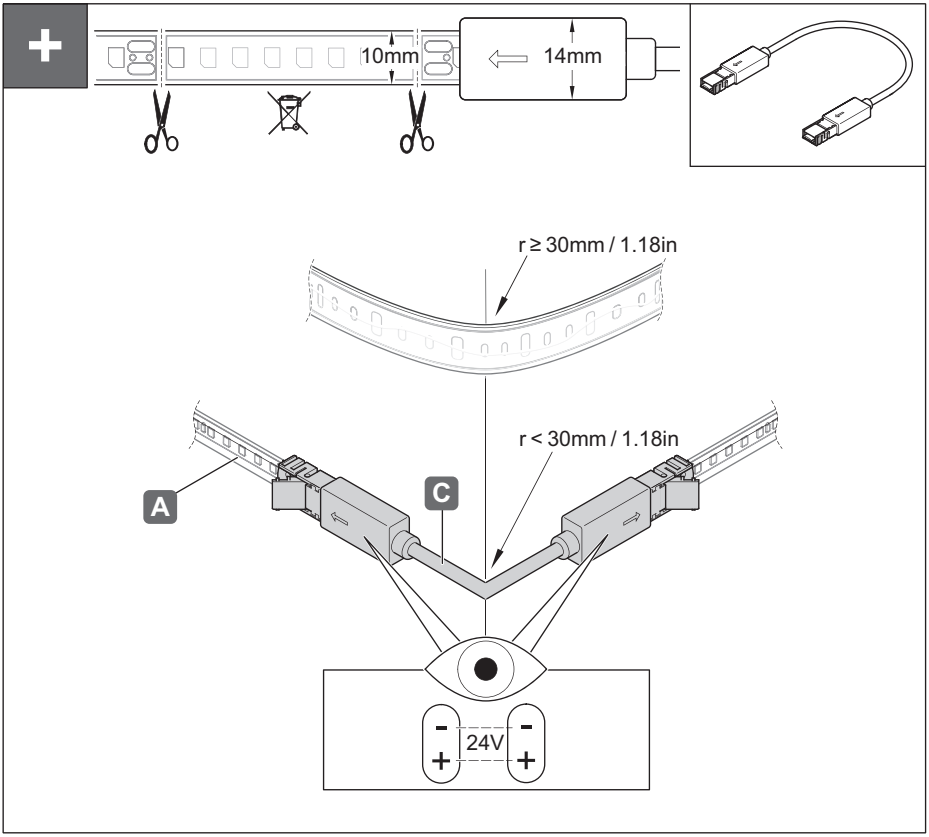

732.28.474

[WS189]

HDE 29.10.2024

Subject to alteration

© 2024 by Häfele SE & Co KG
Adolf-Häfele-Str. 1 · D-72202 Nagold · www.hafele.com